



Puertas y ventanas

Sistemas de carpintería sin aislamiento térmico
de acero y acero inoxidable

JANSEN

Amplias vistas. Series frías altamente funcionales.

Las puertas y las ventanas son un símbolo del espíritu abierto. Permiten el paso de la luz protegiendo el interior de las inclemencias y los factores externos. Las exigencias de cada proyecto determinan la forma en que deben realizarse las puertas y las ventanas.

Las series sin rotura de Jansen se utilizan en aquellas zonas de los proyectos donde las exigencias de aislamiento térmico lo permiten.

La serie Economy de Jansen permite realizar cerramientos económicos, versátiles y seguros.

Se pueden elegir también perfiles de acero inoxidable en ECO 50 y perfiles con profundidad de hasta 60 mm para el caso del uso de vidrios con espesores mayores.

Todos los sistemas de Jansen de la serie Economy cuentan con el marcado CE conforme a la norma EN 14351-1

Los sistemas Janisol han pasado satisfactoriamente los exámenes pertinentes conforme a la norma de producto EN 14351 -1.

Los fabricantes pueden tomarlos como base para realizar el marcado CE para puertas y ventanas exteriores obligatorio dentro de la UE.



Jansen-Economy Puertas y ventanas



La mejor solución para cada necesidad

Una geometría sencilla de perfil, el reducido ancho de vista y la máxima estabilidad son las principales características de la serie Economy.

Las series Economy 50 y 60 abren una puerta a la creatividad de los arquitectos y decoradores.

El marco y hoja siempre están en el

mismo plano y la hermeticidad queda garantizada por la doble junta de estanqueidad.

En la zona inferior de la puerta se puede instalar un burlete de estanqueidad automático de forma que en esa parte también queda asegurada la estanqueidad del sistema.



Puertas con seguridad antipinzamiento. Seguridad y diseño.

El perfil de seguridad semicircular reduce el riesgo de lesiones. Reduce puntos de riesgo, de aplastamiento y corte conforme a la DIN 18650. Este sistema es especialmente adecuado para edificios

públicos como colegios y guarderías. El punto de giro pivotante permite instalar puertas de grandes pesos y alto tráfico de personas.



Ventana Economy 50. Armonía y funcionalidad



La serie Economy con su gama de perfiles de ventana permiten la instalación de ventanas de acero intemporales. La integración del sistema con el conjunto es perfecta, sin estridencias. La junta central perimetral y la junta de tope

inferior garantizan una total hermeticidad. Una serie modesta, que no se hace notar, pero que concede un carácter y una personalidad propia a las fachadas que la integran.





JC Decaux, Madrid/ES
Carlos Ferrater, Barcelona/ES
Jansen-Economy 50 Fenster



Ejemplo de aplicación de puertas Jansen-Economy 50

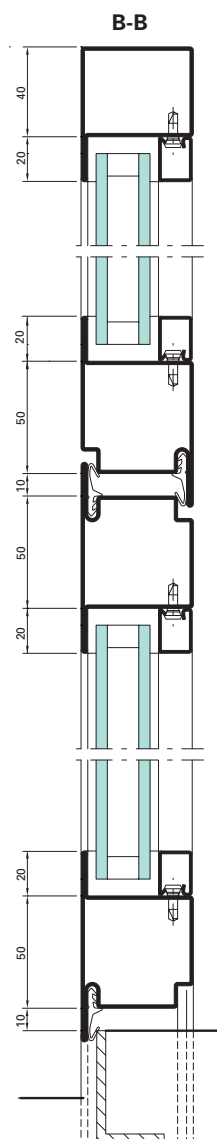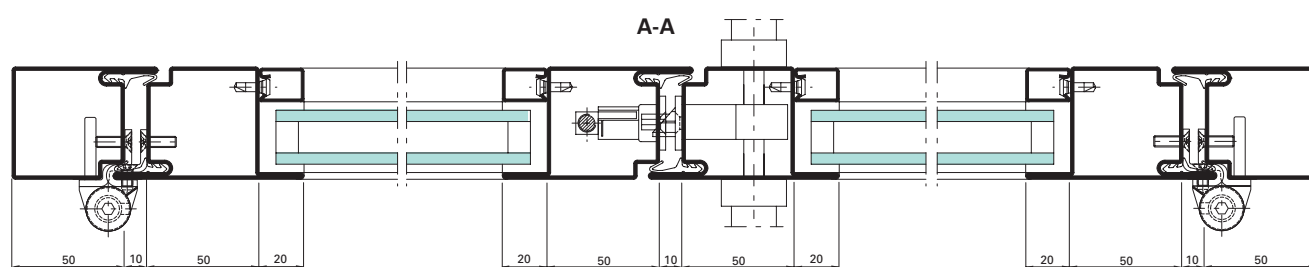



Variante

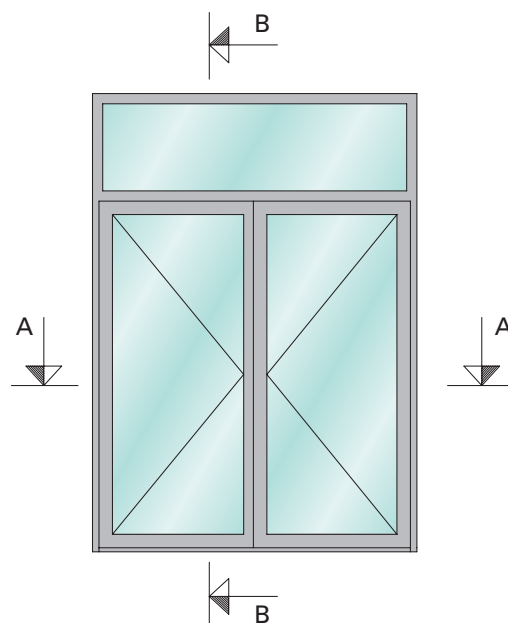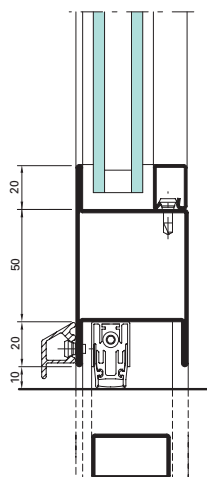

Ejemplo de aplicación de ventanas Jansen-Economy 50

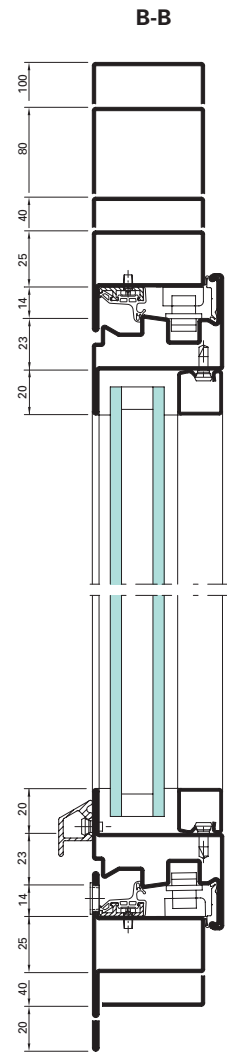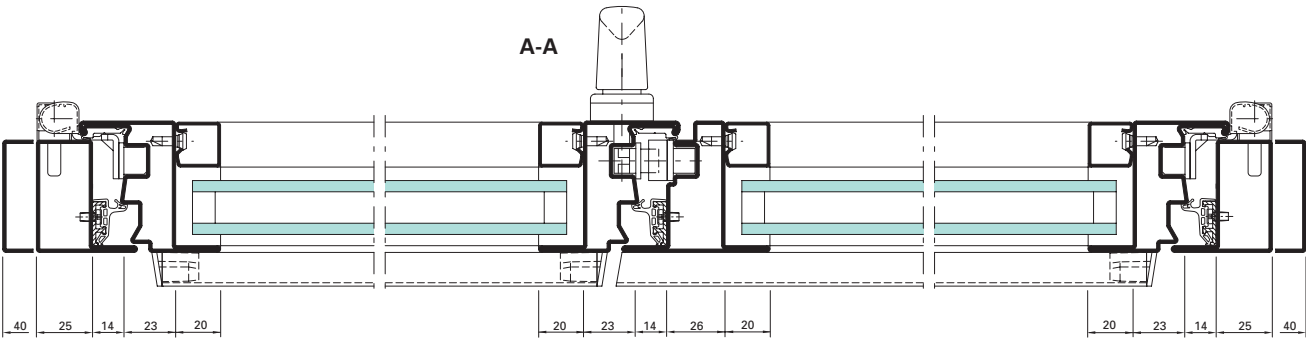

Herraje para ventana oculto

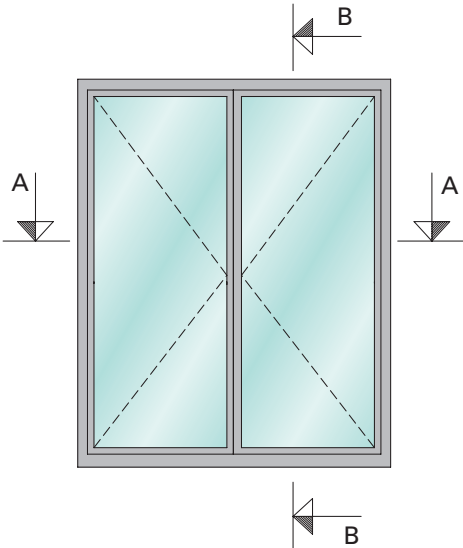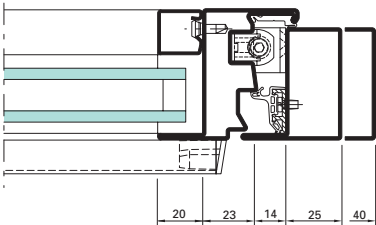



Jansen-Economy 50

Acero Inoxidable



La combinación más elegante y funcional

Los perfiles Economy Inox están disponibles en calidad 1.4404 y 1.4307 respectivamente AISI 316L y AISI 304L. Estos perfiles se pueden utilizar tanto en ambientes convencionales como en otros más agresivos para los metales. Las formas de los perfiles son idénti-

cas al resto de referencias de perfiles convencionales. Esto permite combinar los perfiles en un mismo proyecto sin diferencias de espesores vistos. El industrial elaborador, aprovecha igualmente todos los herrajes y las plantillas para la fabricación de las puertas.

El Inox 1.43707 AISI 304L es adecuado utilizarlo en atmosferas standard, no agresivas sin concentración de cloro y de sales como:





- Entornos rurales
- Zonas residenciales y comerciales
- Habitaciones interiores

El inox en calidad 1.4404 AISI 316L también es resistente a las atmosferas más agresivas que contienen cloro y sales:




- Zonas industriales
- Zonas costeras
- Sector farmacéutico
- Carca de carreteras (contaminación por sal)



Ejemplo de aplicación de puertas Jansen-Economy 50 de acero inoxidable

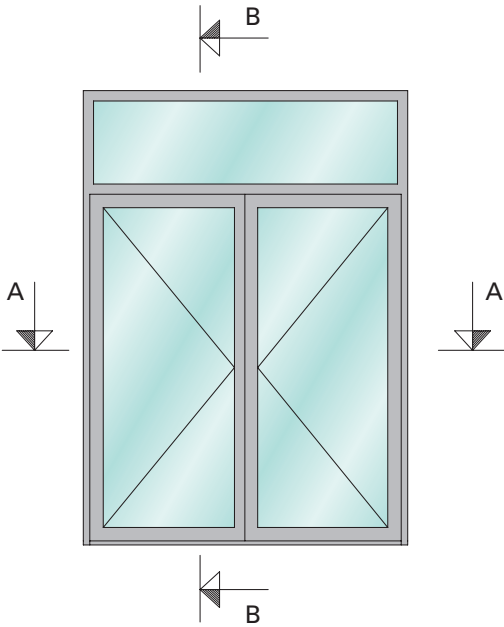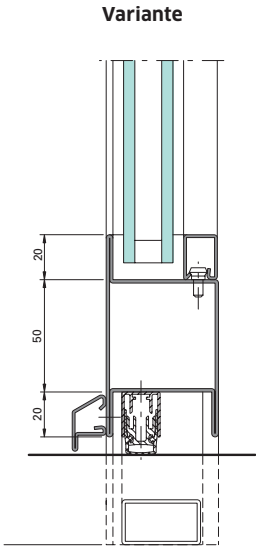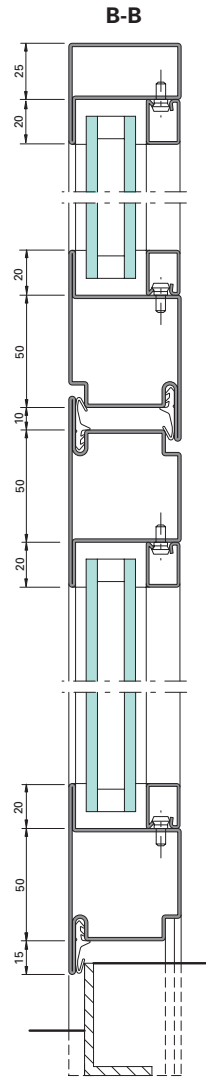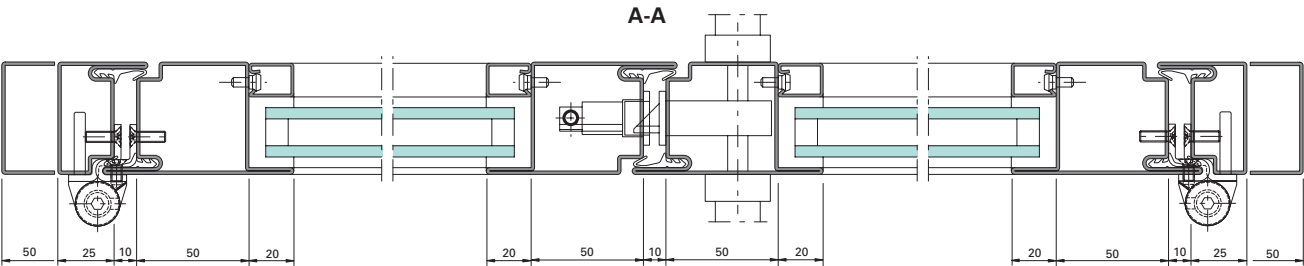


Ejemplo de aplicación de ventanas Jansen-Economy 50 de acero inoxidable

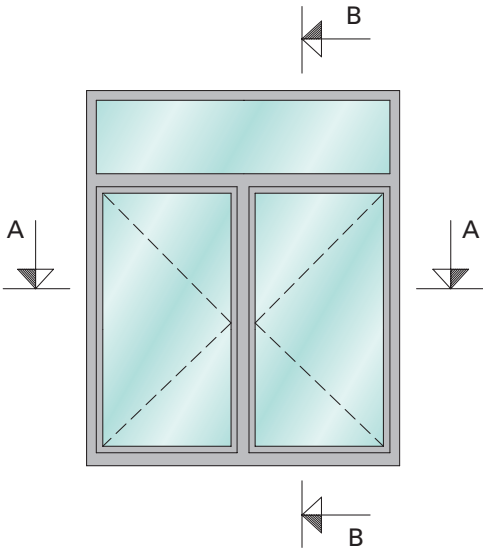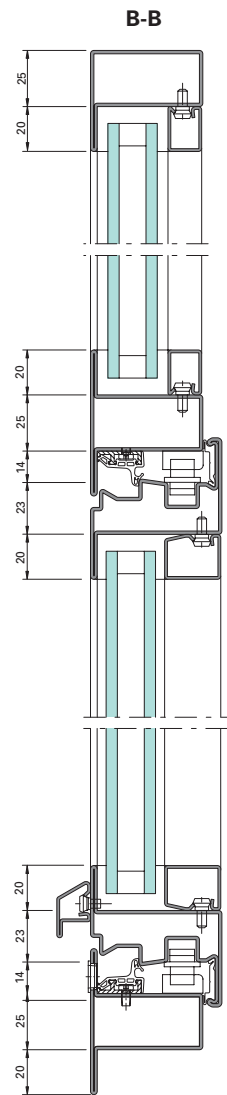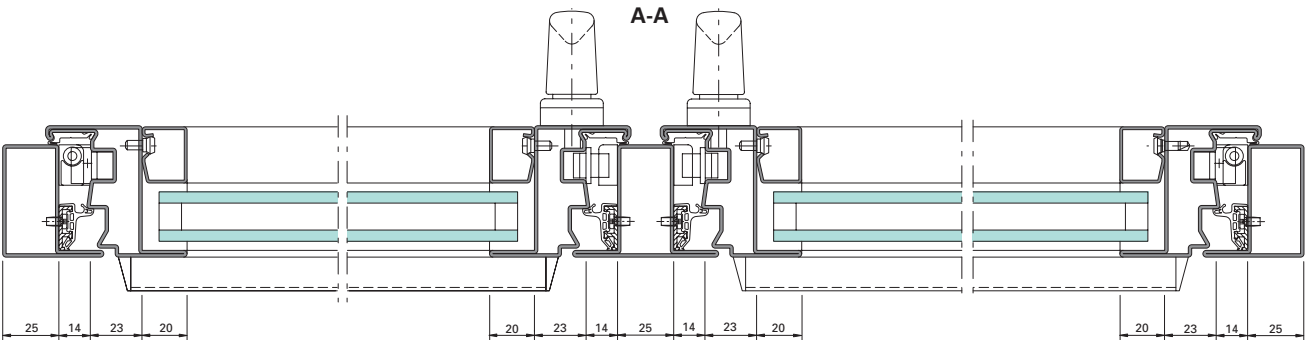


Gama de perfiles


Jansen-Economy 50




30.006
30.006 Z
[30.006.01](#)
[30.006.05](#)




30.106
30.106 Z
[30.106.01](#)
[30.106.05](#)




30.406
30.406 Z
[30.406.01](#)
[30.406.05](#)




30.021




30.007
30.007 Z
[30.007.01](#)
[30.007.05](#)




30.107
30.107 Z
[30.107.01](#)
[30.107.05](#)




30.407
30.407 Z
[30.407.01](#)
[30.407.05](#)




30.008
30.008 Z




30.108
30.108 Z




30.408
30.408 Z




32.388
32.388 Z




04.568
04.568 Z




05.568
05.568 Z
05.568.01
05.568.05




01.531
01.531 Z




01.534
01.534 Z
01.534.01
01.534.05



01.564
01.564 Z
01.564.01
01.564.05



01.592
01.592 Z

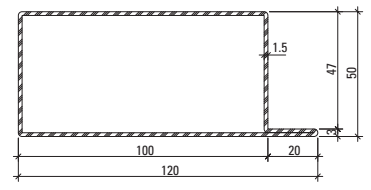

01.596
01.596 Z

Z = acero galvanizado en caliente
mediante tratamiento ZF 100

01 = acero inoxidable, bruto,
material 1.4404 (AISI 316L)


05 = acero inoxidable, bruto,
material 1.4307 (AISI 304L)

Las series de acero inoxidable
también están disponibles en acabado
pulido.


Las caras vistas pueden ser pedidas
en grano 220-240 ó 320-400.

Gama de perfiles


Jansen-Economy 50




400.023
400.023 Z




02.531
02.531 Z




02.534
02.534 Z
[02.534.01](#)
[02.534.05](#)




02.564
02.564 Z
[02.564.01](#)
[02.564.05](#)




03.531
03.531 Z




03.534
03.534 Z
[03.534.01](#)
[03.534.05](#)




400.048
400.048 Z




400.049
400.049 Z




81.009 Z



60.153
60.153 Z



30.900
30.900 Z
[30.900.01](#)
[30.900.05](#)



30.901

Z = acero galvanizado en caliente mediante tratamiento ZF 100

[01](#) = acero inoxidable, bruto, material 1.4404 (AISI 316L)

[05](#) = acero inoxidable, bruto, material 1.4307 (AISI 304L)

Las series de acero inoxidable también están disponibles en acabado pulido.


Las caras vistas pueden ser pedidas en grano 220-240 ó 320-400.




Paraninfo de la Universidad de Zaragoza,
Zaragoza/ES
(Jansen-Economy 50 Ventana)

Gama de perfiles


Jansen-Economy 60




30.018
30.018 Z




30.118
30.118 Z




30.418
30.418 Z




30.019
30.019 Z




30.119
30.119 Z




30.419
30.419 Z




30.017
30.017 Z




30.117
30.117 Z




30.415
30.415 Z




01.634
01.634 Z




02.634
02.634 Z




01.684
01.684 Z




02.684
02.684 Z




04.637
04.637 Z




05.637
05.637 Z




400.051
400.051 Z




400.052
400.052 Z



400.054
400.054 Z



400.055
400.055 Z



81.010 Z

Z = acero galvanizado en caliente
mediante tratamiento ZF 100

Jansen-Economy 60

Puertas replegables



Puerta replegable de acero

La versatilidad de las puertas replegables permite dividir espacios o unirlos en función de las necesidades de cada momento.


La calidad de los perfiles y de los herrajes del sistema permiten hacer grandes anchuras y alturas con este sistema, sin necesidad de dividir los elementos practicables con fijos superiores que rompan la unidad estética del conjunto.

La capacidad de carga de los mecanismos de rodadura superiores alcanza los 200 kg, lo que permite un peso de la hoja de hasta 100 kg.

Los perfiles de la serie Economy garantizan la construcción fiable y duradera de este tipo de aperturas con perfiles muy esbeltos que permiten ampliar las superficies acristaladas para dotar a los espacios de luminosidad.



Ejemplo de aplicación de puertas replegables Jansen-Economy 60

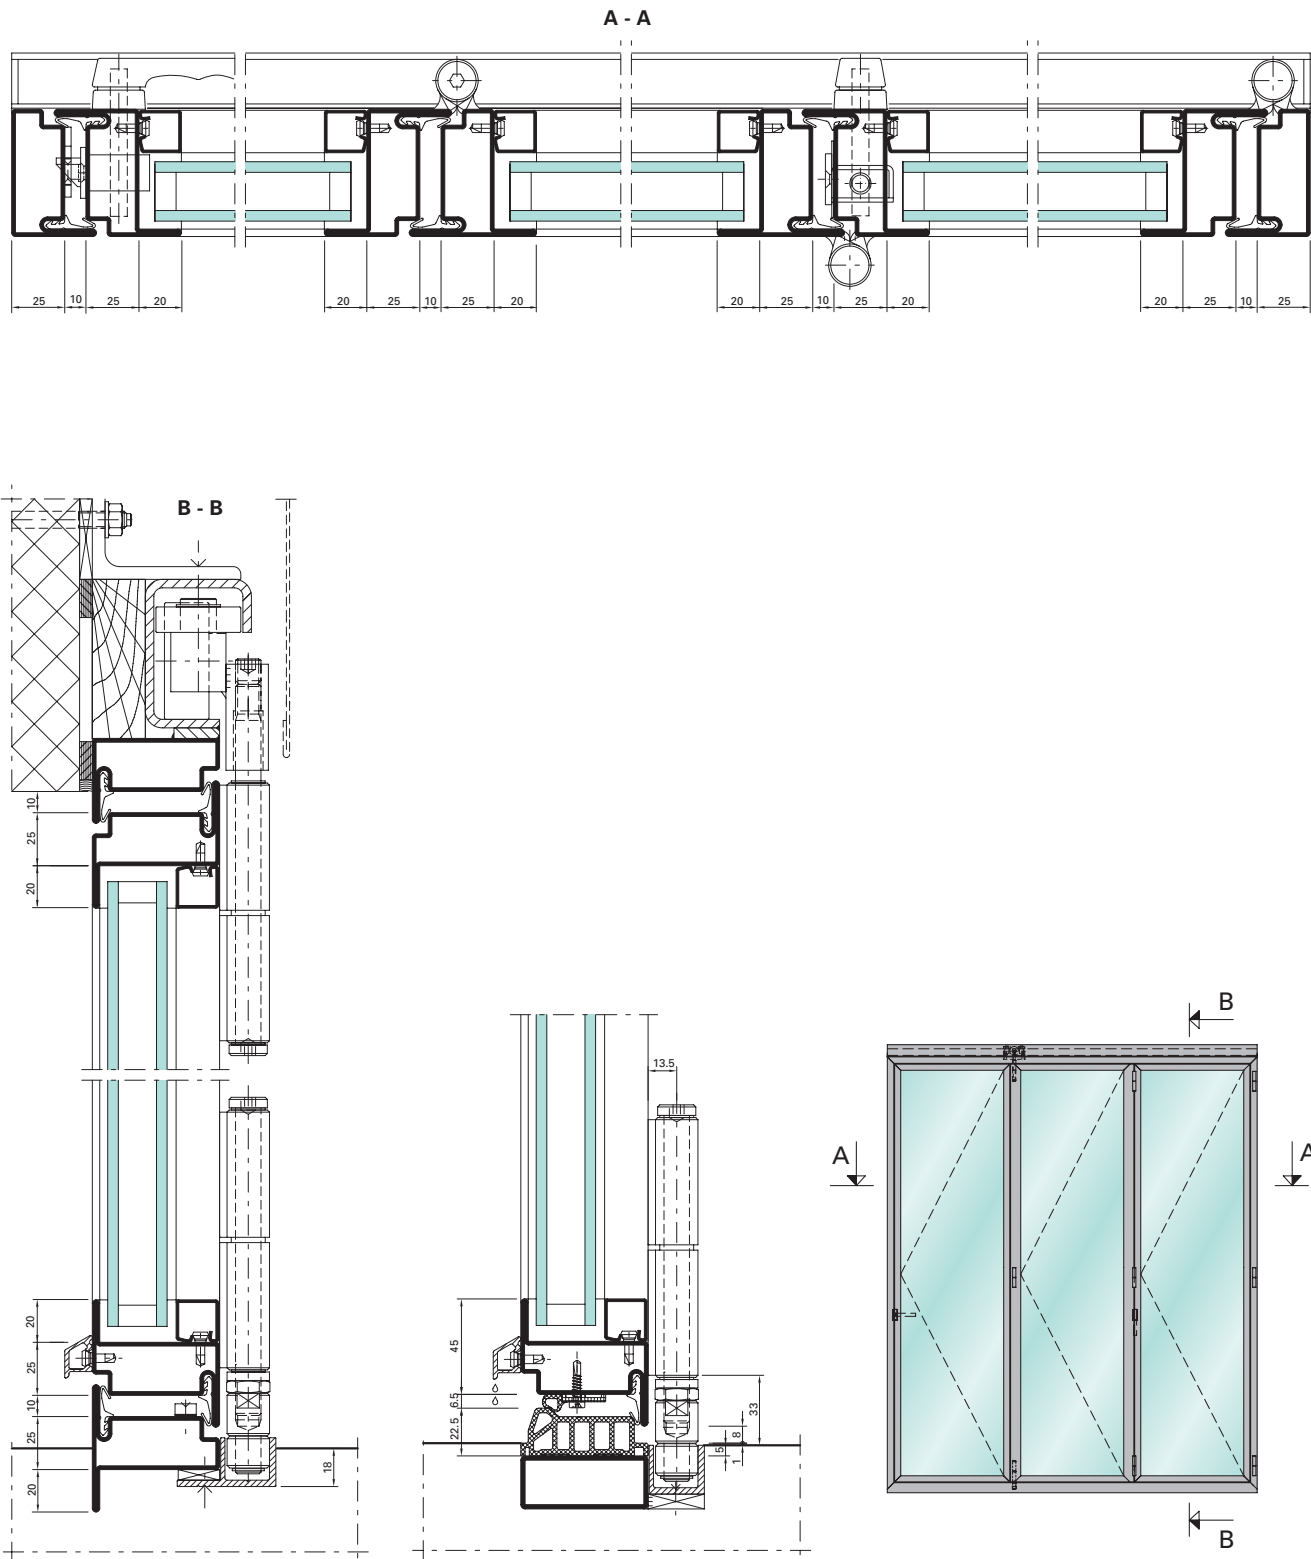

Puerta replegable y corredera

Puertas replegables industriales


Para la construcción de puertas replegables de tipo industrial Jansen ofrece una amplia gama de perfiles con profundidad de 50, 60 y 80 mm, para poder utilizar los vidrios o paneles más adecuados a cada proyecto.

Las puertas replegables se pueden configurar para que las aperturas se orienten al interior o al exterior y su apertura y cierre puede tener un accionamiento manual, o caso de necesitarlo por dimensiones i/o pesos, permite su motorización.


Las puertas replegables Jansen fueron testadas conjuntamente con accionamientos de la marca Gilgen, una empresa líder en técnica de accionamiento, conforme a EN 13241-1.

Ello nos permite crear las condiciones previas necesarias para que nuestros socios consigan el marcado CE, algo altamente demandado en los tiempos actuales.


Gama de perfiles




32.373




32.374




32.382



76.731




76.732



76.733

Ejemplo de aplicación de puertas replegables

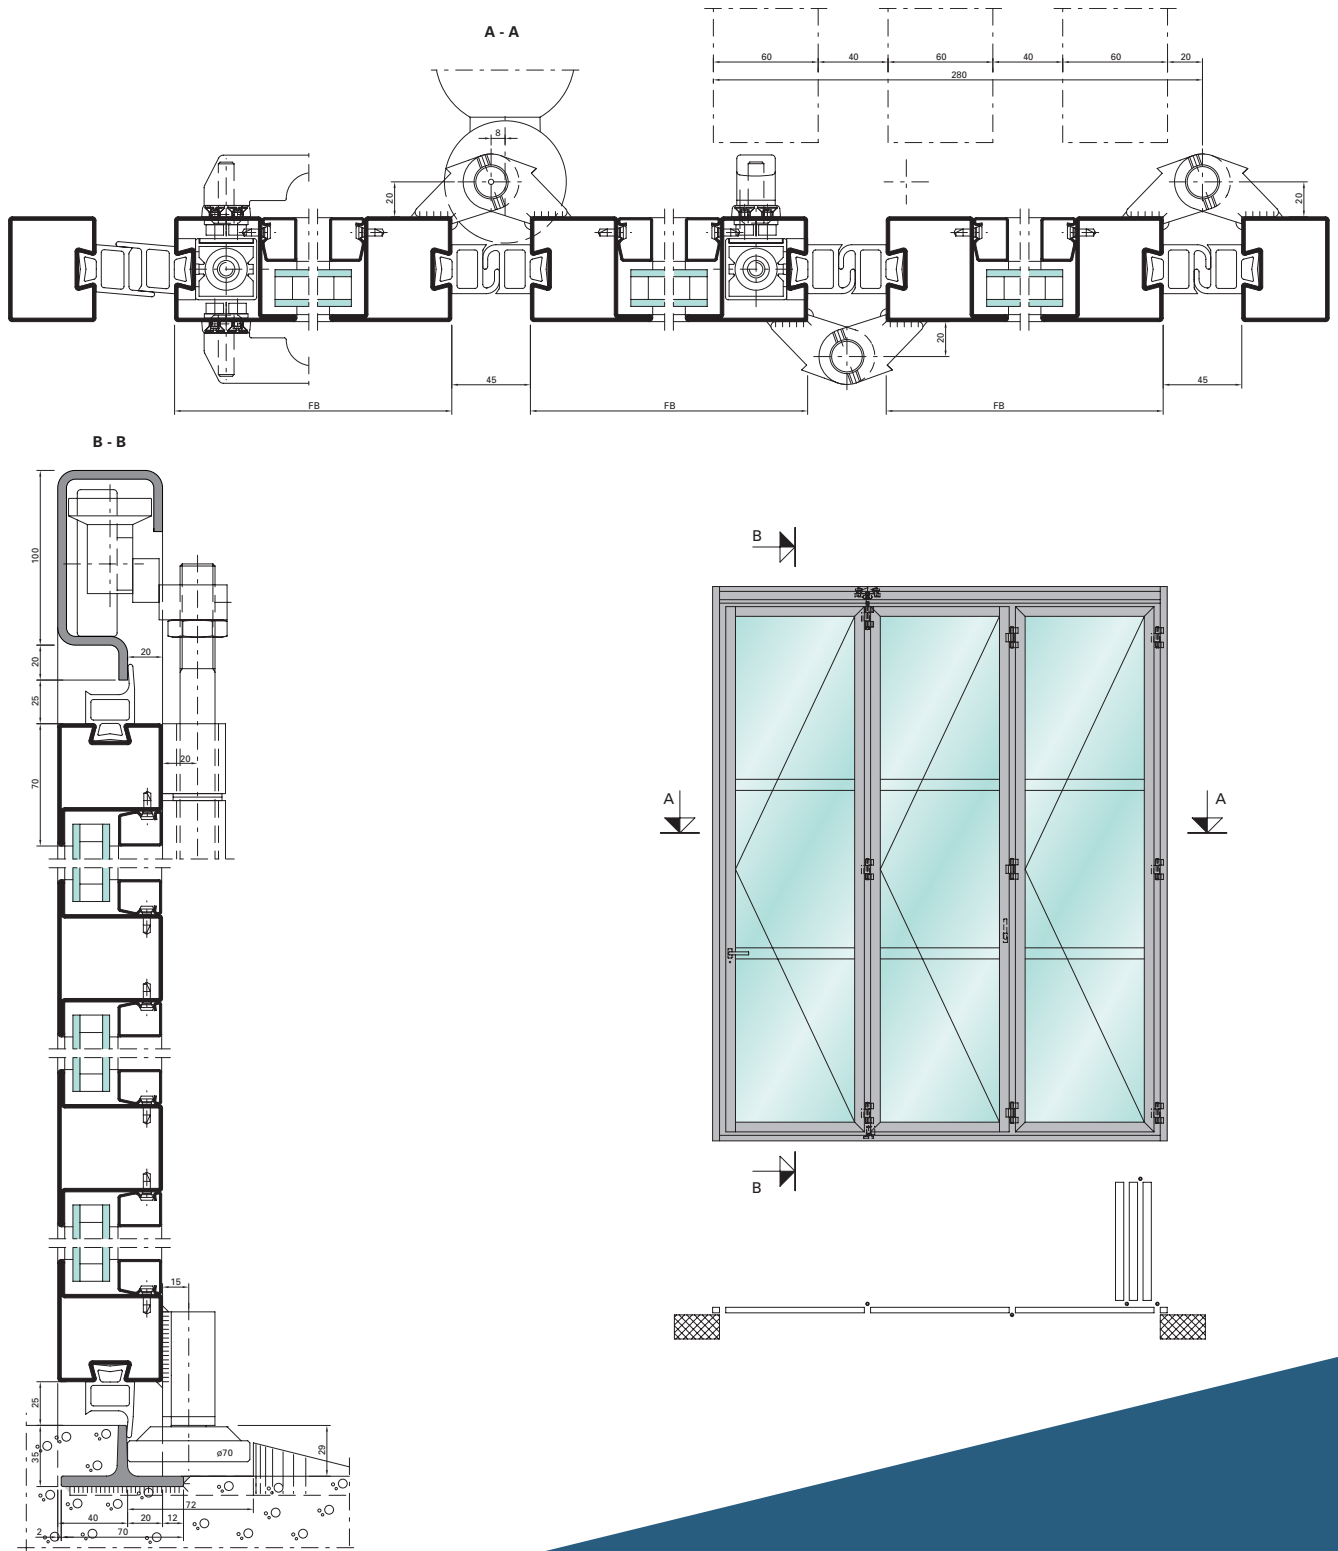


Jansen Art'System Ventanas

Sistema de perfilaría fina para puertas y ventanas sin aislamiento térmico


Jansen Art'System es un sistema para puertas y ventanas no aisladas térmicamente. Desarrollado originalmente como una solución para el mercado francés, el atractivo sistema ha sido probado por Jansen de acuerdo a la norma 14351-1. Jansen Art'System se ha desarrollado especialmente para la renovación de edificios antiguos y se adapta a las fachadas protegidas que presentan altos requisitos estéticos. Jansen Art'System dispone de soluciones prácticamente idénticas a las originales de primeros de siglo. Sin embargo, Art'System también se puede utilizar como un sistema innovador que sorprende gratamente con perfiles extremadamente estrechos en obra nueva. El mínimo ancho visto de la perfilaría Art'System satisface los requisitos estéticos de los arquitectos al conseguir grandes áreas vidriadas y una estética sin igual.




Gama de perfiles




30.614 Z




30.613 Z




12.550 Z




01.531
01.531 Z




02.531
02.531 Z




03.531
03.531 Z




05.531 Z




400.023
400.023 Z



01.534
01.534 Z




02.534
02.534 Z




03.534
03.534 Z

Z = acero galvanizado en caliente
mediante tratamiento ZF 100

Ejemplo de aplicación Jansen Art'System

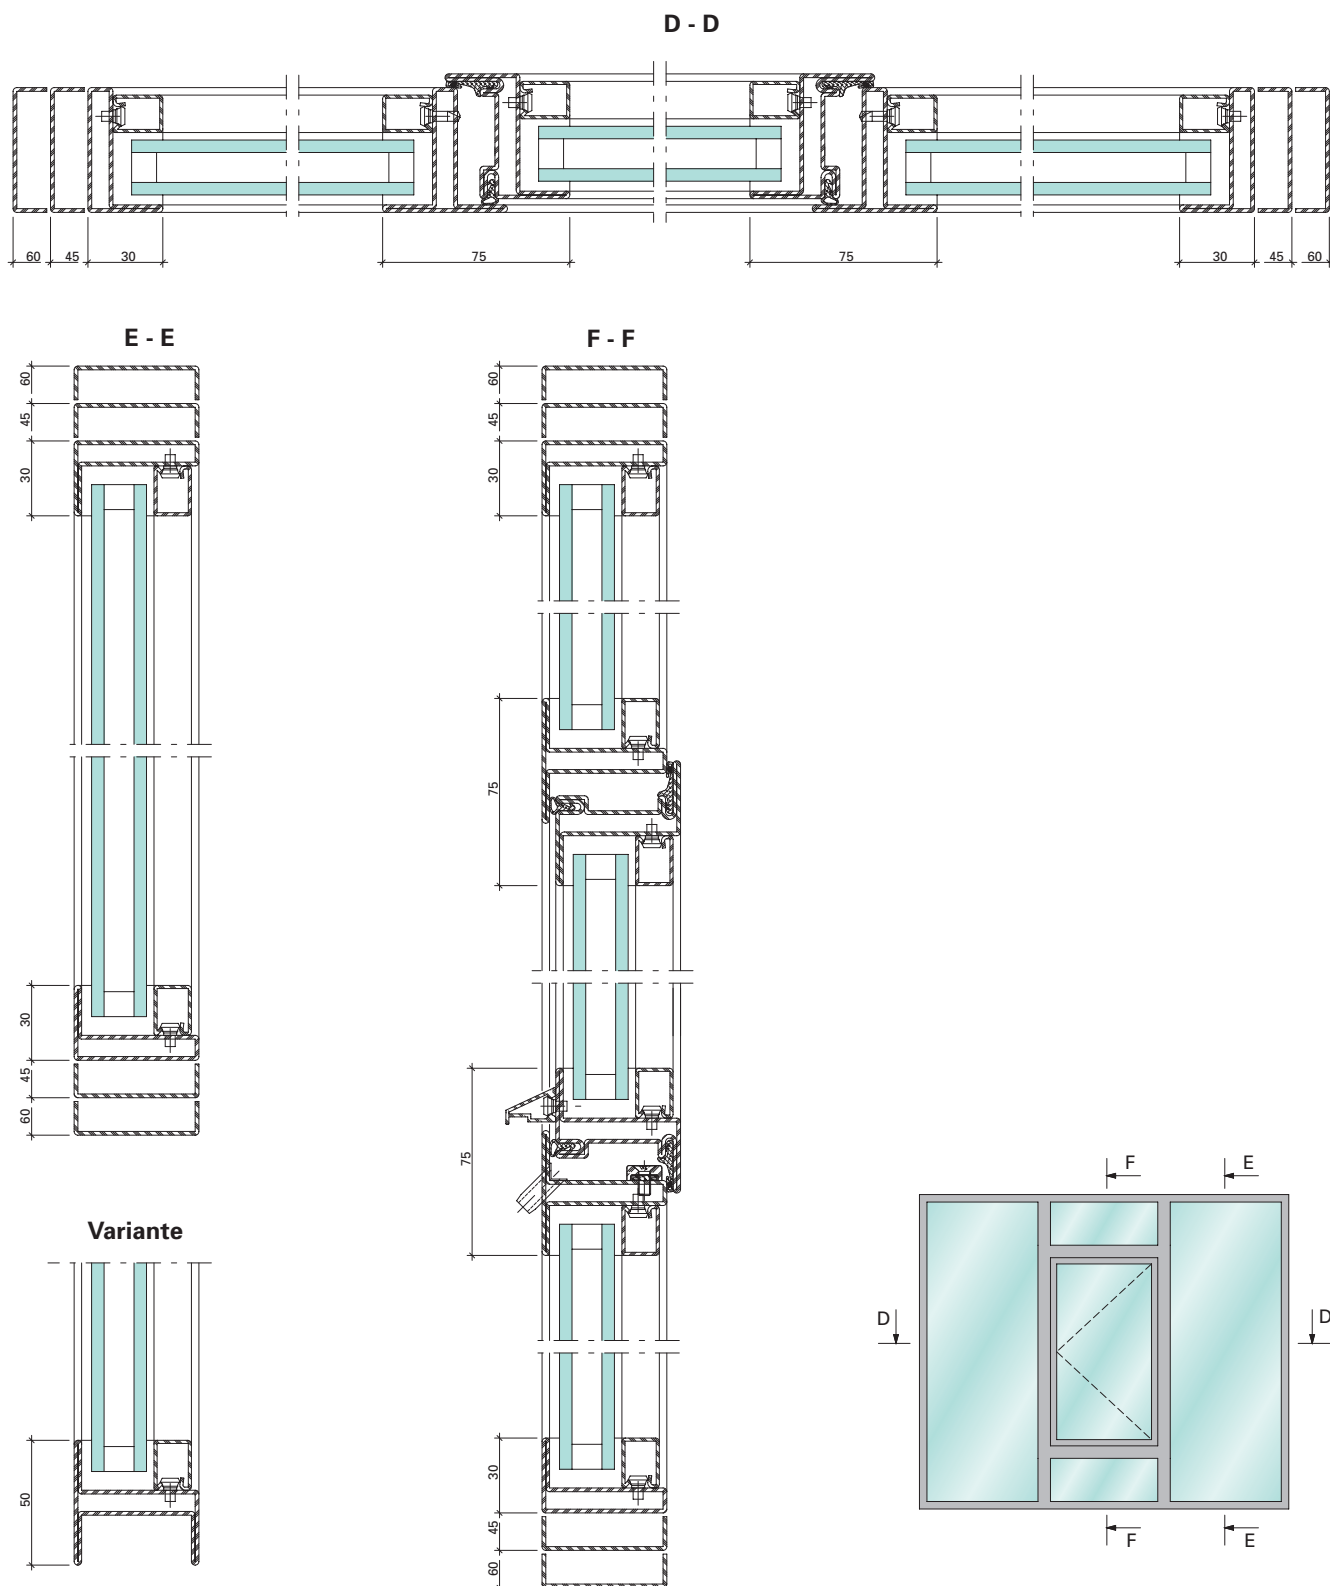

Ejemplo de aplicación Jansen Art'System

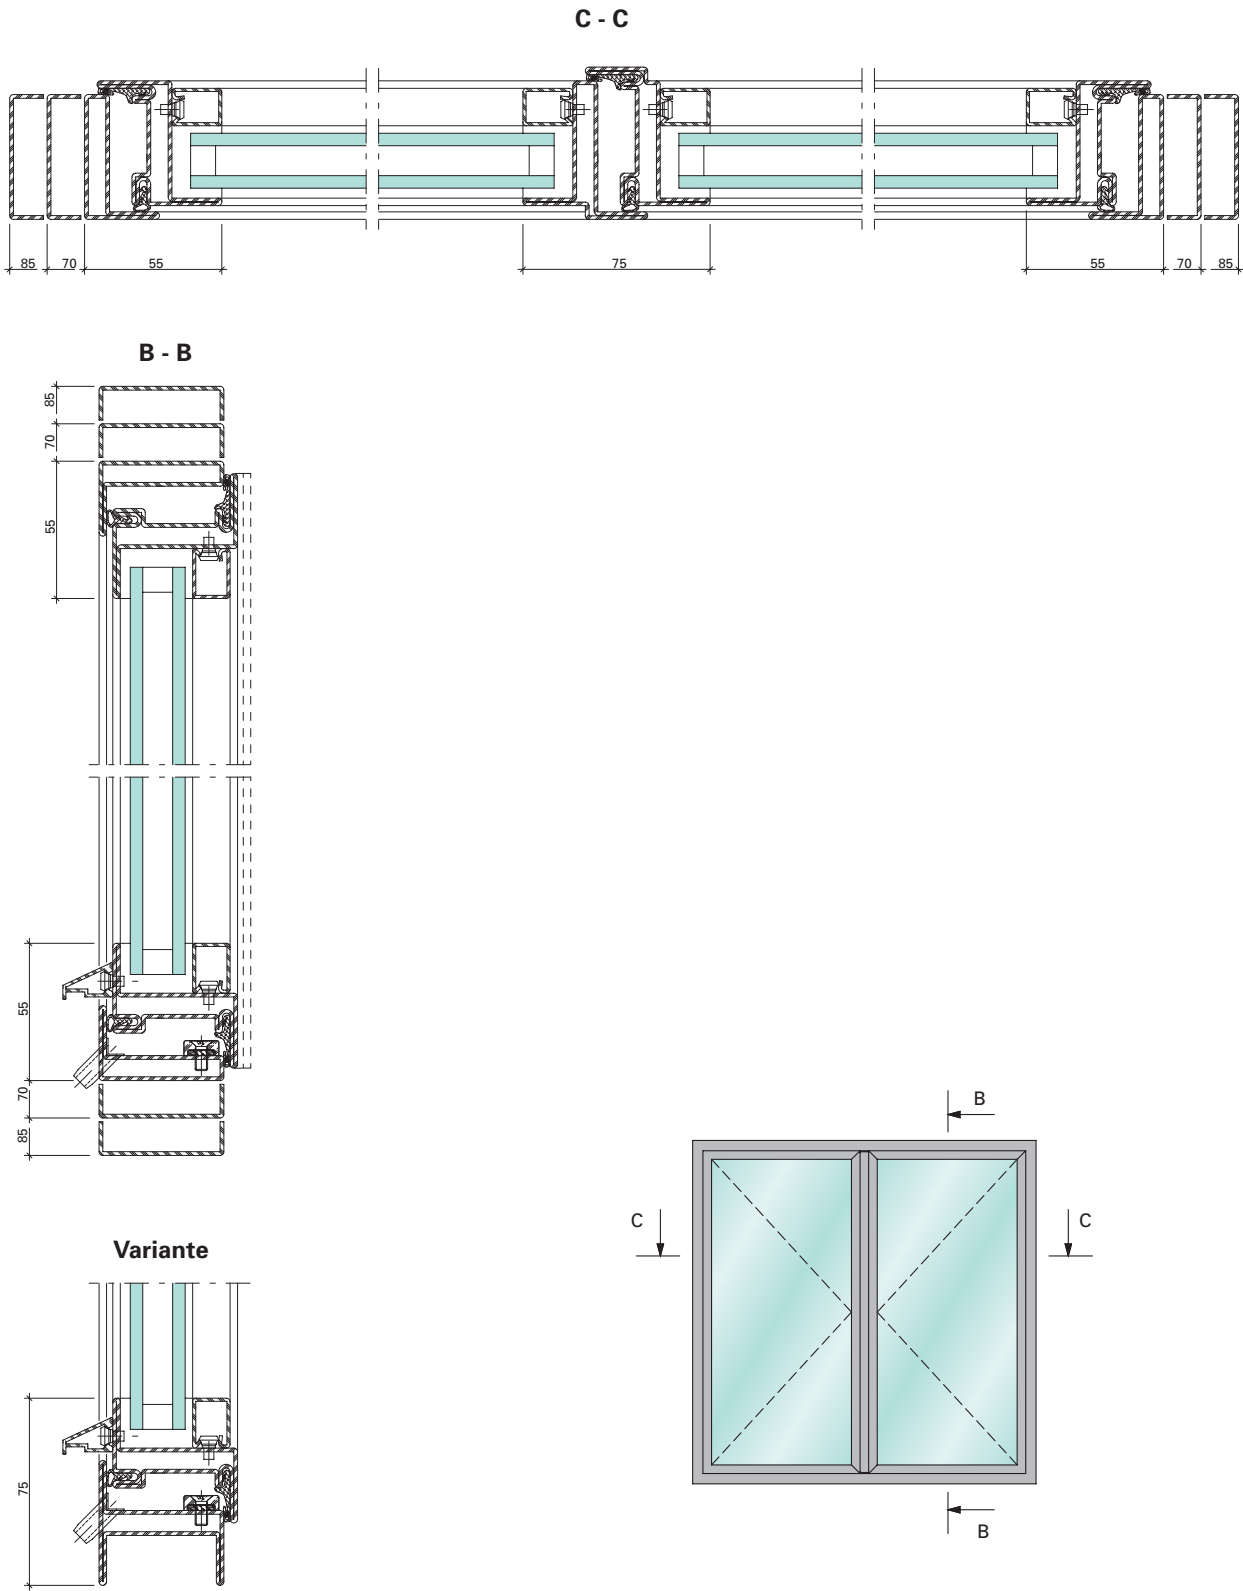

Jansen Art'15

Puertas y acristalamientos fijos


Sistema de perfilaría esbelta para puertas y ventanas

El mínimo ancho visto de los perfiles Jansen Art'15, el nuevo sistema de puertas sin rotura térmica de Jansen, permite un diseño único, al tiempo que el acero asegura una larga vida al producto. Es por ello que, Jansen Art'15 no sólo satisface los deseos del arquitecto, sino que también cumple las demandas del cliente en términos de funcionalidad. Las puertas Jansen Art'15


y los elementos fijos separan el hall de entrada de la sala de estar, la cocina del cenador, o la oficina del dormitorio, conectando pero al mismo tiempo independizando los espacios. El sistema de perfilaría tan estrecho y altamente resistente siempre garantiza elementos duraderos, estables, y unos marcos inigualablemente esbeltos.




Gama de perfiles




01.115




02.115




03.115




05.115




05.116




02.116




03.116




400.020




30.005




30.105



30.405




30.109




30.409

Variedad de diseño


Vista de perfiles alineados

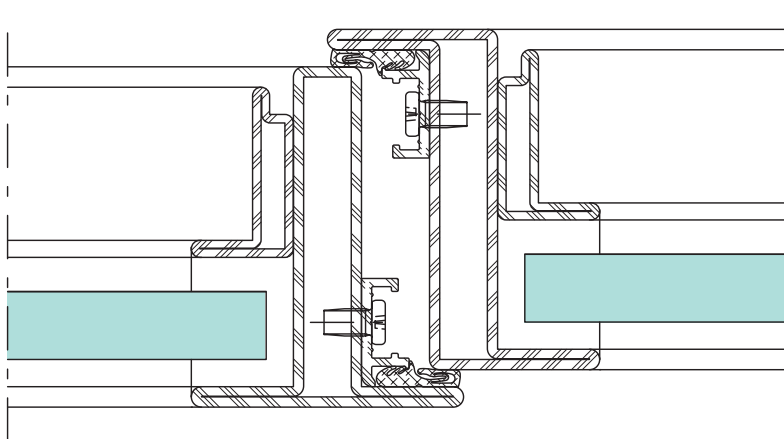








Vista de perfil rebajado

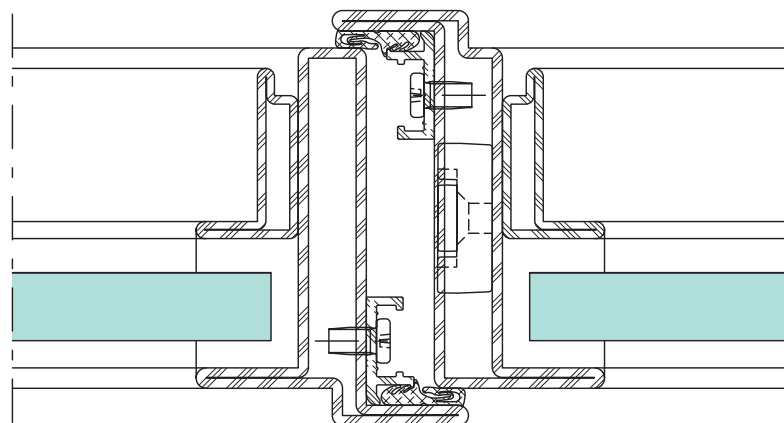

Vista de perfiles enrasados

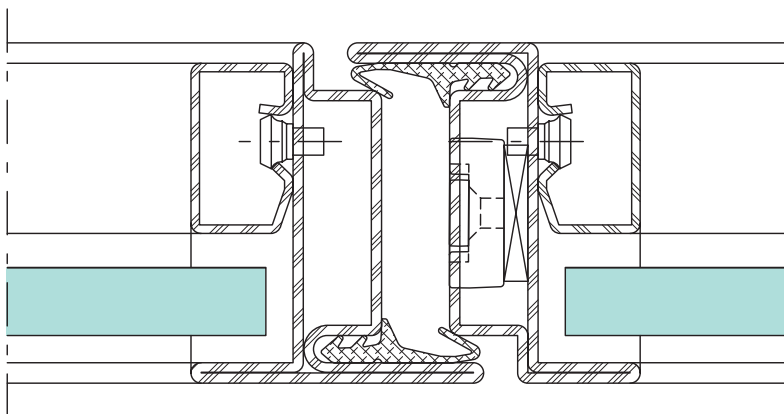

Junquillos alternativos Jansen Art'15

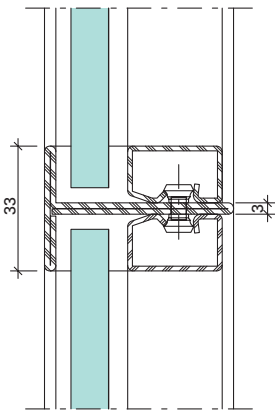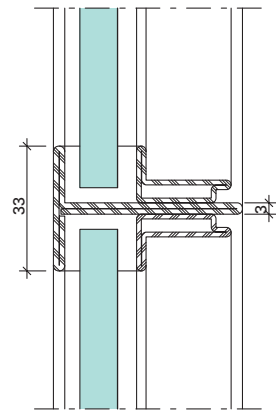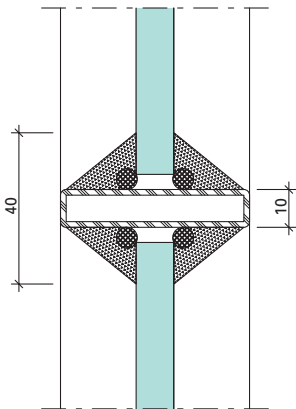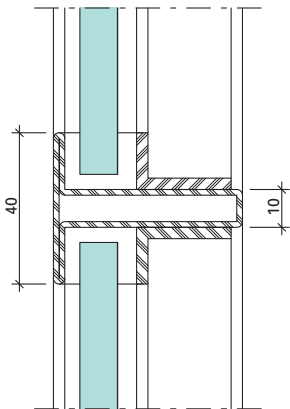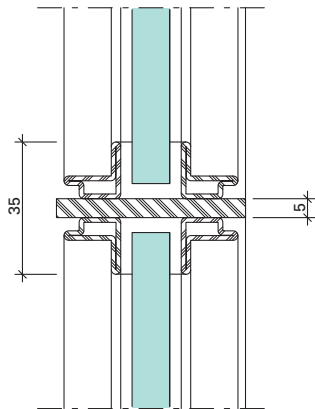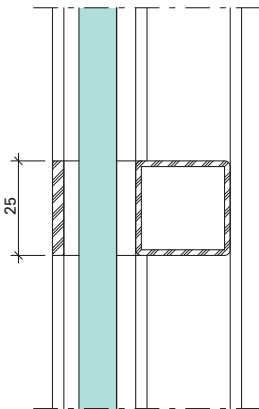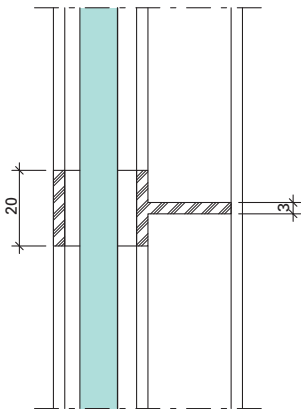




Perfiles Estándar


Puertas y ventanas

La gama de perfiles estándar permite elegir entre profundidades de 40, 50, 60 y 80 mm de profundidad para satisfacer todas las posibilidades estáticas y de uso de elementos de relleno, paneles y vidrios.


Estos perfiles reproducen fielmente las carpinterías metálicas tradicionales. La combinación de varios perfiles hace posible reproducir cualquier tipo de diseño que haya que renovar o restaurar en fachadas protegidas construidas originalmente con carpinterías de hierro.

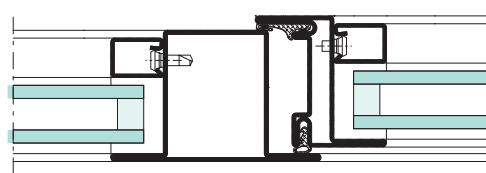

Perfiles estándar de ventanas

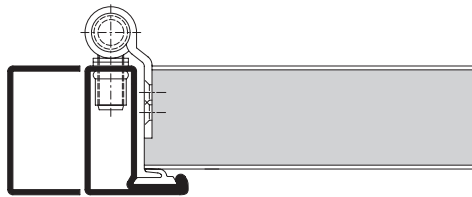


Puertas de bastidor

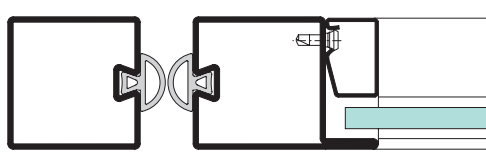


Puertas batientes

Gama de perfiles


Perfiles estándar de 50 mm




01.535




01.565




01.570




01.590




02.535




02.565




02.570




03.570




01.587




13.570




30.030




30.235




30.265




30.430




30.628




30.465




06.570




07.570




30.600




30.620



32.366




76.726




05.535


Perfiles de bastidor




32.109




32.042



32.085




32.105




30.021

Ejemplo de aplicación de puertas y ventanas

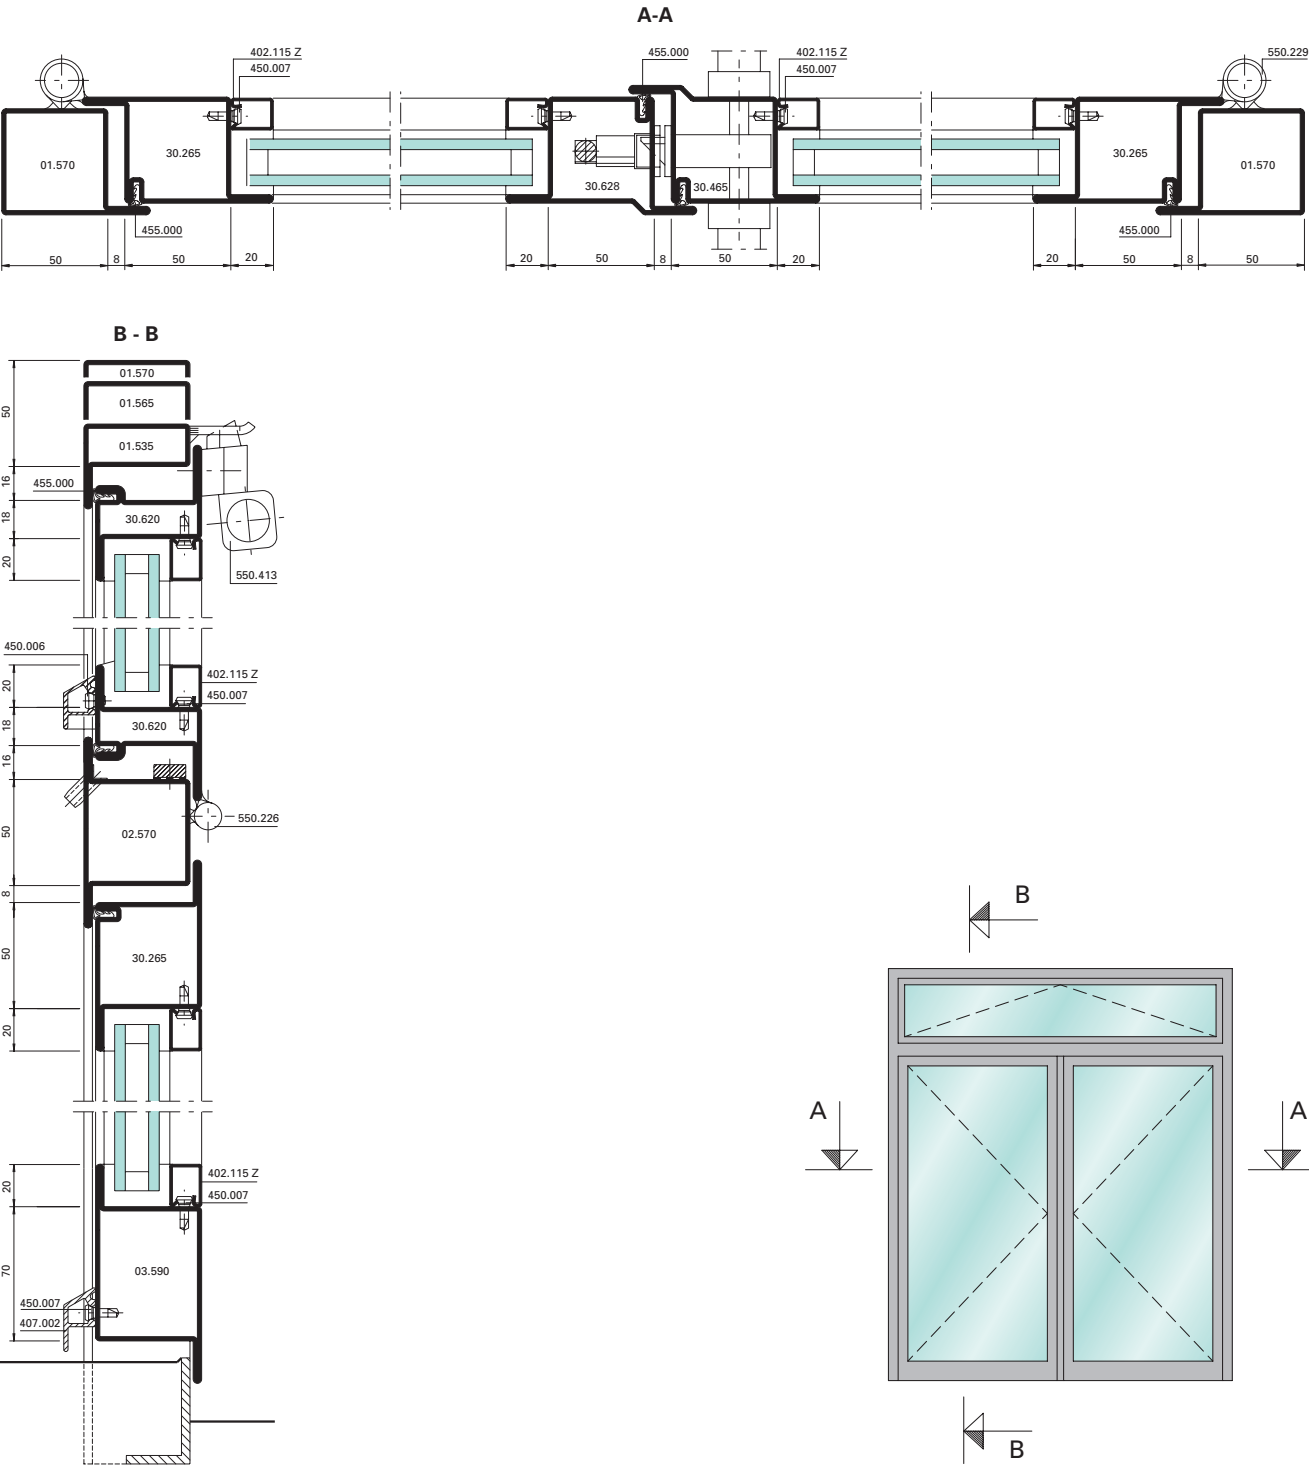


Ejemplo de aplicación de perfiles de pilastra y de bastidor


Alternative




Alternative









A - A



Alternative



B - B

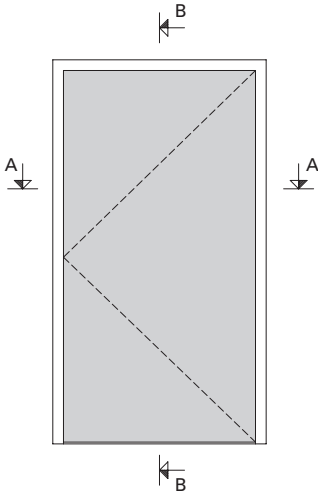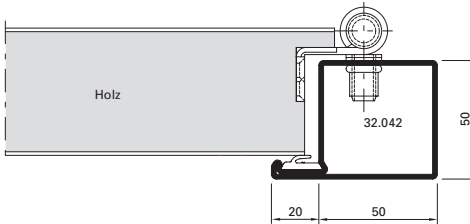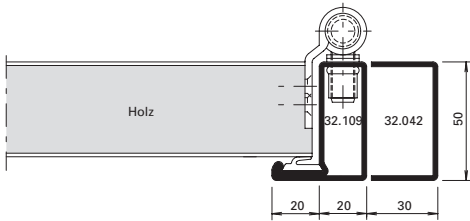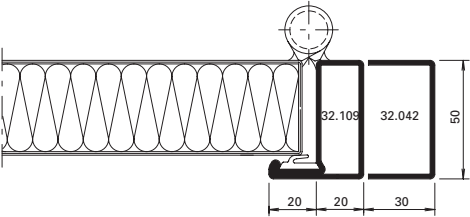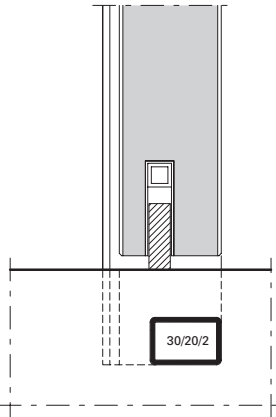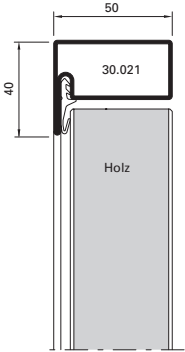







Junquillos para acristalar

Acero y aluminio


Junquillos para acristalar de acero galvanizado (Longitud 6 m)

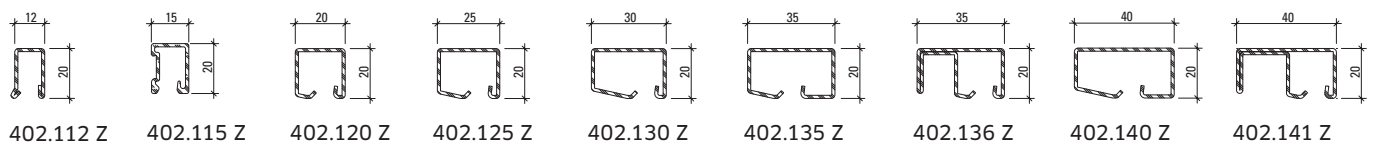


Junquillos para acristalar de acero inoxidable (longitud 6 m)

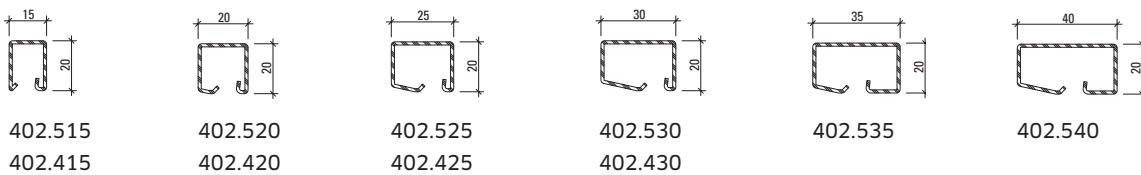


Junquillos para acristalar de aluminio (longitud 6 m)*

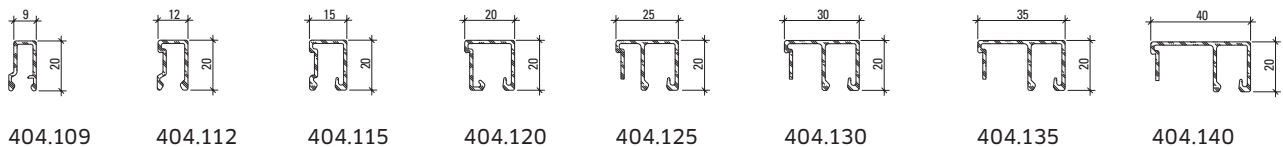

Junquillos para acristalar de contorno angulado de acero (longitud aprox. 6 m)

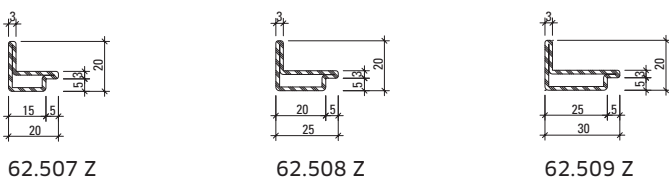


Junquillos para acristalar de aluminio (longitud 6 m)*

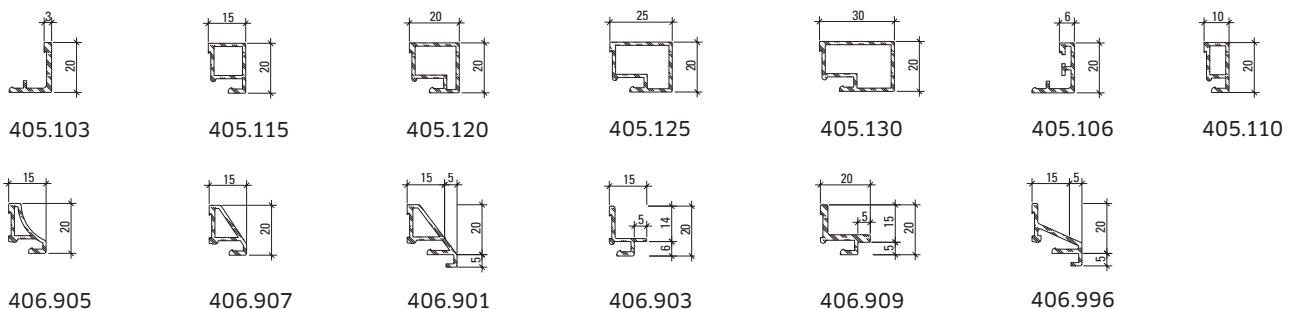

Versatilidad del sistema Para cualquier aplicación



Puertas y acristalamientos resistentes al fuego

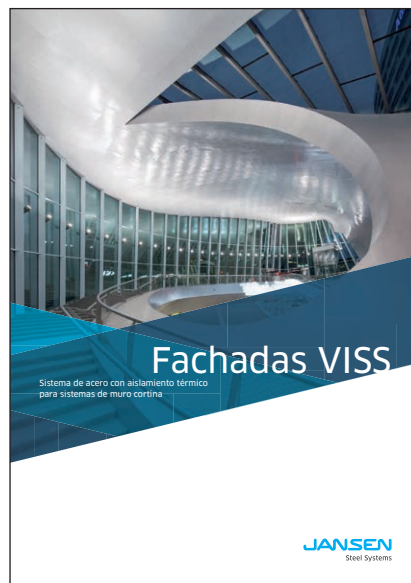

Sistema de acero con aislamiento térmico para sistemas de muro cortina



Sistemas de carpintería con aislamiento térmico de acero y acero inoxidable



Exclusividad con sistemas de carpintería de acero y acero inoxidable

Puede encontrar más documentación en nuestra página web www.jansen.es así como en el área de descargas.

Jansen AG

Steel Systems
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN